

وحدة إطفاء حريق تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف أسطوانة ضغط خارجية


اقتحام

المجموعة البلاطينية

طرز

مجال الاستخدام :

وحدة إطفاء حريق ثابتة تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف بافاريا طراز 250-ST و 350-ST و 500-ST مصممة لمكافحة الحرائق فى الأماكن عالية الخطورة مثل المنشآت الكيماوية . المؤسسات الكبرى والمناطق الصناعية كما تستخدم بكفاءة بسيارات الإطفاء المتوسطة والثقيلة .

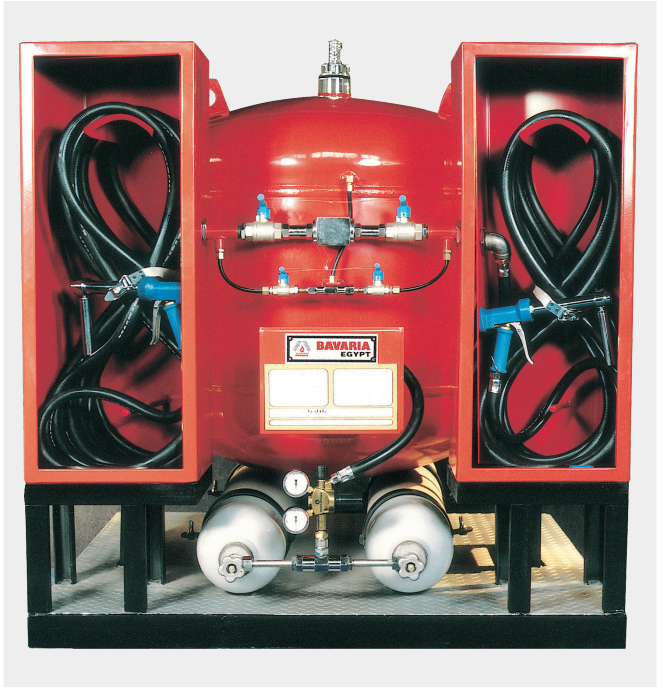

(ش.م.م)

الإدارة العامة :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية
طريق مصر إسماعيلية - القاهرة - مصر
ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) ٢٠
فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) ٢٠

بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com.eg
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com

وحدة إطفاء حريق ثابتة تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - اسطوانة ضغط خارجية

طراز: BAVARIA 250-ST وطراز: BAVARIA 350-ST وطراز: BAVARIA 500-ST

المواصفات الفنية :

| الطراز | BAVARIA 250-ST | BAVARIA 350-ST | BAVARIA 500-ST |
|---------------------------------|--|---|-----------------------|
| الشاسية الثابت | | | |
| الخامة | مصنع من الصلب المغطى بالواح الصاج الملحوم | | |
| ميزة إضافية | مزود بعدد ٢ دولاب على جانبى الوحدة لحفظ خرطوم الطرد | | |
| ميزة إضافية | معالجة الشاسية بالجلفنة بسعر إضافى حسب رغبة العميل | | |
| وحدة البودرة | | | |
| السعة | ٢٥٠ كجم | ٣٥٠ كجم | ٥٠٠ كجم |
| المجال الحرارى للصلاحيه | صفر° حتى ٧٠° مئوية | صفر° حتى ٧٠° مئوية | صفر° حتى ٧٠° مئوية |
| خامة الرأس | مصنعة من سبيكة نحاسية مطلية بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى | | |
| خامة وحدة البودرة | من الصلب عالى الاجهاد | من الصلب عالى الاجهاد | من الصلب عالى الاجهاد |
| خرطوم الطرد | عدد ٢ خرطوم × ٢٠ متر مزودين بعدد ٢ قاذف خاص بالبودرة | | |
| مادة الإطفاء | مسحوق كيماوى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم | | |
| اسطوانة الضغط الخارجيه | ١ × ٤٠ لتر | ٢ × ٤٠ لتر | ٢ × ٤٠ لتر |
| الغاز المستخدم | النيتروجين | النيتروجين | النيتروجين |
| ضغط الأختبار للاسطوانة الخارجيه | ٢٥٠ بار | ٢٥٠ بار | ٢٥٠ بار |
| الطلاء | معالج كيميائيا ومطلى باللون الأحمر المطافى RAL 3000 | | |
| ضغط الاختبار | ٣٥ بار | ٣٥ بار | ٣٥ بار |
| الوحدة | يتعدى ٧٠ بار | يتعدى ٧٠ بار | يتعدى ٧٠ بار |
| فتحة علوية | لتعبئة البودرة | لتعبئة البودرة | لتعبئة البودرة |
| فتحة سفلية | مزودة بفتحة سفلية للتفتيش والمراجعة | | |
| نظام البلوف والمواسير | بلوف التشغيل | كل خرطوم مزود بعدد ٢ بلف كروى الأول للتشغيل والثانى للتنظيف وتفرغ الضغط بعد الاستخدام | |
| ميزة بسعر إضافى | وحدة تخفيض الضغط | الوحدة مزودة بمنظم للضغط للتحكم فى الضغط الداخلى لوحدة البودرة | |
| | | غطاء مصنوع من المشمع أو القماش المقوى للحماية من العوامل الجوية | |

الضمان :

| | |
|--------------------|--|
| مدة الضمان | عامين من تاريخ الشراء |
| مجال تغطية الضمان | تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع |
| وسيلة تغطية الضمان | تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء |
| عناصر اسقاط الضمان | سوء الاستخدام , سوء التداول أو التخزين , إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا |