

ماكينة إطفاء حريق نقالى طاردة مركزية ماركة توهاتسو

VC82ASE

طراز

مجال الاستخدام :



ماكينة إطفاء الحريق
ماركة توهاتسو مصممة
لمكافحة الحرائق بالمناطق
ذات الخطورة العالية
كالمناطق الصناعية
والبتروولية والعشوائية
والضيقة وفى المنتجعات
السياحية ويمكن
تركيبها على مقطورات
وسيارات الإطفاء .



بريد الكترونى:

info@bavaria.com.eg : عام
domestic.sales@bavaria.com.eg : مبيعات محلية
international.sales@bavaria.com.eg : مبيعات دولية
customer.service@bavaria.com.eg : خدمة العملاء
www.bavaria.com.eg : موقع الكترونى

بافاريا®
مصر (ش.م.م)

الإدارة العامة :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية
طريق مصر إسماعيلية - القاهرة - مصر
ص.بريد : ١١١١١ / ٢٠١٦ القاهرة
تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) ٢٠
فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) ٢٠

ماكينة إطفاء حريق نقالي طاردة مركزية

ماركة : توهاتسو طراز : VC82ASE

مزايا الطلمبة :

- قدرة عالية ٦٥ حصان
- قدرة علي تصريف عالي
- انذار صوتي وضوئي عند ارتفاع درجة الحرارة
- بلف أمان للحماية عند الارتفاع المفاجيء للضغط
- بلف أمان لحماية دائرة السحب
- خفة الوزن أقل من ١٠٠ كجم بالبطارية والمارش
- السحب من أعماق كبيرة
- طلمبة خضير منفصلة تعمل على سير
- سرعة التحضير في زمن :
- - ٥,٥ ثانية من عمق ٣ م
- - ٨ ثانية من عمق ٦ م
- - ٢٥ ثانية من عمق ٩ م


مزودة بلوحة تحكم وتشغيل تشمل :

- مفتاح باديء المحرك " المارش "
- قرص التحكم في سرعة الدوران
- مفتاح تشغيل وفصل نظام قياس حرارة المحرك
- ذراع تشغيل طلمبة التحضير
- لمبة لبيان منسوب زيت المحرك
- فاكوميتر لبيان ضغط السحب السالب
- مانومتر لقياس ضغط الطرد الموجب
- فيشه كهربائيه لشحن البطاريه
- عداد لبيان عدد ساعات التشغيل
- وسيلة تحذير ضوئيه وصوتيه عند ارتفاع درجة الحرارة



المواصفات الفنية :

PERFORMANCE CURVES

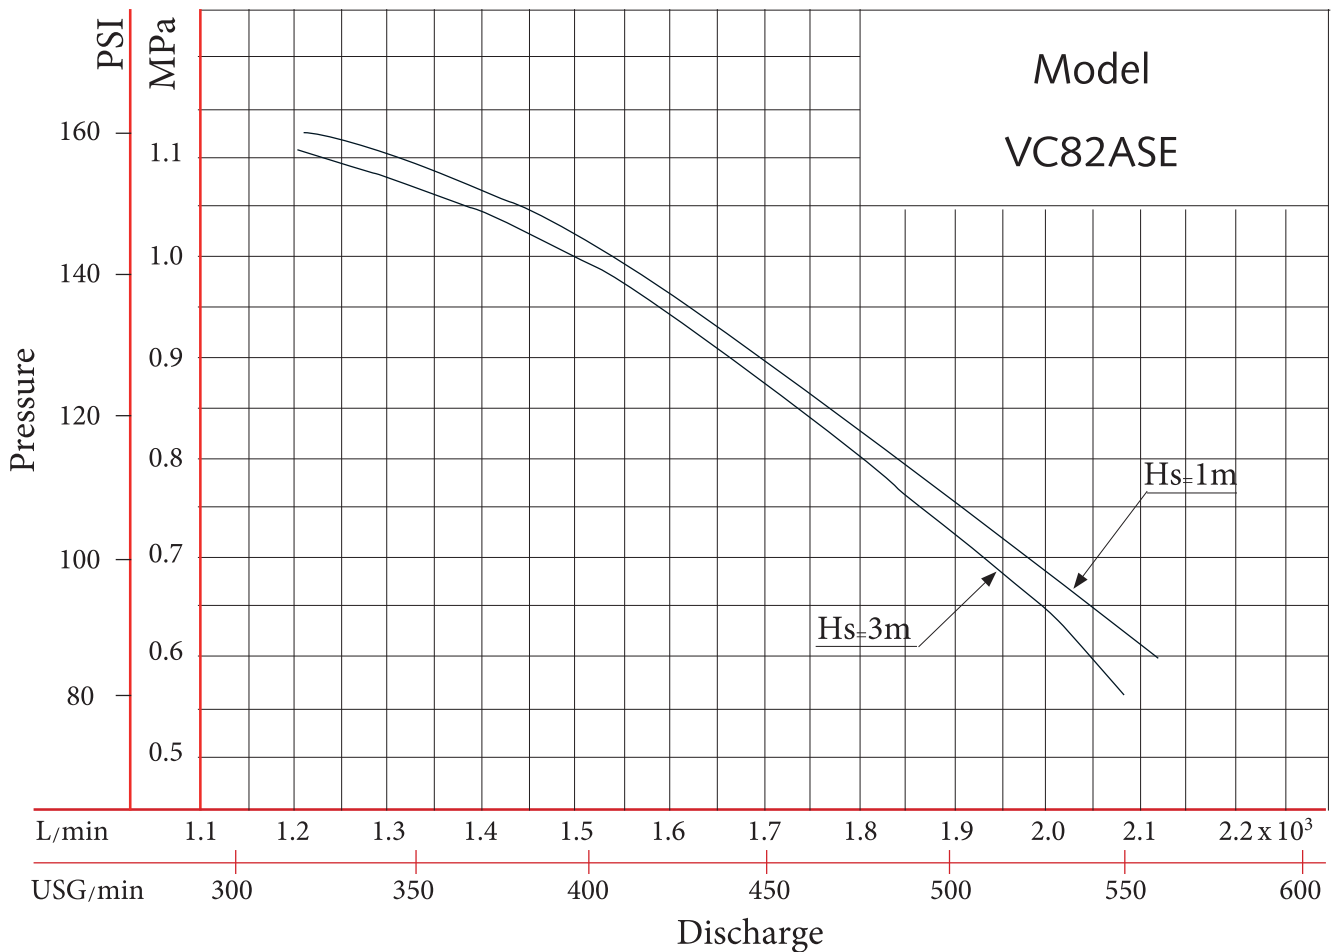

ماكينة إطفاء حريق نقالي طاردة مركزية ماركة : توهاتسو طراز : VC82ASE

الصانع	شركة توهاتسو باليابان
الطرز	VC82ASE
النوع	ثنائي الاشواط - أثنين اسطوانة- تبريد مياه
القدرة الاعتمادية	٥٥ حصان
القدرة القصوى	٦٥ حصان
المحرك	١٨ لتر تقريباً (٤,٧٦ جالون أمريكي)
نظام الإدارة	باستخدام المارش الكهربائي أو الحبل الارتجاعي
الأشغال	نظام المجانيتو الالكتروني المتصل بالحداثة
البطارية	12V-16Ah/5h
النوع	طلمبة ترينية ضغط عالي مرحلة واحدة
محابس الطرد	مزودة بعدد (٢) محبس طرد كل منهما مزود بلاكور ١٣م (١/٢ بوصة)
فتحة السحب	٤ بوصة بلاكور Stroz (سريع)
الطلمبة	مزودة بطلمبة خضير تستطيع الشفط والسحب من عمق يصل إلى ٩ متر
الاداء عند عمق سحب ٣ متر	٢٠٥٠ لتر/دقيقة عند ٦ بار (٠,٦ ميجابسكال) ١٨٠٠ لتر/دقيقة عند ٨ بار (٠,٨ ميجابسكال) ١٥٠٠ لتر/دقيقة عند ١٠ بار (١,٠ ميجابسكال)
الأبعاد والأوزان	(طول × ارتفاع × عرض) (٧٤٢ × ٦٨٢ × ٧٦٠) م - (٢٩,٢ × ٢٦,٨ × ٢٩,٩) بوصة
الوزن	٩٤ كجم (٢٠٧ رطل)
محابس الطرد	محابس الطرد دواره بزواية أفقية حتى ٩٠ درجة لسهولة التوجيه حسب الاستخدام
مميزات إضافية	مزودة بنظام إنذار ضوئى وصوتى للحماية من ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية
التزيت	أوتوماتيكى بنظام الخلط الذاتى
عدد (١)	شاحن كهربى للبطارية (توجر)
عدد (١)	كشاف ضوئى
عدد (١)	حامل للكشاف الضوئى
عدد (١)	شنطة عدة بلاستيك

الضمان :

مدة الضمان	عام من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **الفاى بى** مصر تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.